

我們不斷提升 只為突破更高的線號產能



■ 增加耗材長度

LM-550A/PC採用更長的專屬消耗品，長度增加、節省替換時間。

LM-390A專用LM-IR300B色帶	50米
LM-550A專用LM-IR50B 色帶	110米
LM-390A專用LM-TP3XXW貼紙	8米
LM-550A專用LM-TP5XXW貼紙	16米

*LM-TP5XXT(透明)和LM-TP5XXY(黃色)是8米

■ 高速列印大幅提升工作效率


LM-550A/PC強化進料系統，提供您每秒40mm的列印速度。這相當於每分鐘列印和半切52個2.0mm的套管。



■ 內部儲存可多達250,000字元

■ 輕鬆連結電腦

LM-550A/PC配置了USB專用介面，可以直接連到微軟系統的電腦，方便直接列印或檔案傳輸。另外還配有USB隨身碟插槽，用於傳輸由“線號大師”所製作的電腦檔案，或儲存LM-550A/PC的輸入內容。

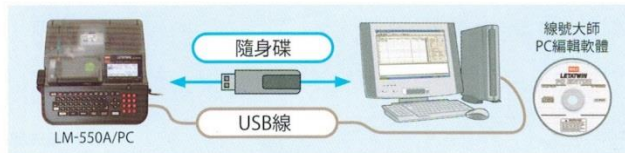

■ 規格表


項目	內容
名稱	MAX LM-550A/PC 微電腦線號印字機
外型尺寸	295 (W) × 293 (D) × 94 (H) mm
重量	2.4kg
列印方式	熱轉印方式 (300dpi)
顯示器	LCD液晶顯示：64 × 160像素(背光)
列印速度	40mm/秒 (標準模式) 20mm/秒 (低溫模式)
最大列印長度	套管：20m，貼紙：5m 通過多份複印，最多30份，套管；100m，貼紙；7m
最大輸入字元	每個檔案5,000字元
文字尺寸高度	1.3、2、3、4、6mm × 3種寬度
可列印套管	Ø1.5mm~8.0mm (pvc套管) (對於Ø1.5~2.0mm套管，需要專用附件) Ø2.0mm~6.5mm (熱收縮套管)
可列印貼紙	寬度5、9、12mm的標籤貼紙
套管切割方式	自動半切、手動全切
內部記憶體	250,000個字元 (最多50個檔案)
外部記憶體	USB隨身碟
介面	USB 2.0
電源	DC12V, 3.0A 請使用指定的電源供應器
消耗電力	最大30W
操作環境	溫度攝氏10°C至35°C

系統要求：Windows 10/8.1/8/7操作系統。Windows是微軟公司在美國或其他國家的註冊商標。因為我們不斷努力提高產品的品質，本目錄中產品的規格和設計如有變更，恕不另行通知。

■ 多樣的列印能力

列印多種材質和尺寸

- Ø 1.5~8.0mm PVC套管
- Ø 2.0~6.5mm 熱收縮套管
- 5mm/9mm/12mm寬度的MAX專用貼紙
- 7.4mm/9mm端子銘板
- 歐規橢圓套管



■ 大背光液晶螢幕顯示

背光液晶螢幕顯示的功能，讓您在昏暗的場所，也可以輕易確認輸入內容。



■ 可設定多樣的段落長度

貼紙、端子銘板：4~60mm

套管：10~60mm (當段落長度設為自動時，依輸入內容可大於60mm。)



■ 環保又經濟

可循環利用的色帶卡匣



■ 列印設定可保存6種設定

「印字濃度」「上下印字位置」「半切位置」等……

最多可保存6種設定，可以配合印刷物的特性作細微調整。

消耗品

色帶卡匣 20PCS/箱	空白套管 一卷
LM-RC500	OM-0.75A (白色) 120m
	OM-1.25A (白/黃色) 120m
	OM-2.0A (白/黃色) 120m
	OM-3.5A (白/黃色) 100m
	OM-5.5A (白/黃色) 80m
	OM-8.0A (白/黃色) 50m
	OM-14.0A (白/黃色) 50m
	CTT-6.7Ø (白/黃色) 50m
經濟型色帶 10卷/盒	端子銘板 一卷
LM-IR50B (黑色) 110m/卷	LM-IR50BP (黑色) 110m/卷
	LM-IR50W (白色) 70m/卷
熱收縮套管專用色帶 10卷/盒	7.4mm, 9mm × 45m/卷
標籤貼紙 10PCS/盒	
LM-TP505W (白色)	5mm(W) × 16m(L)/PC
LM-TP505Y (黃色)	5mm(W) × 8m(L)/PC
LM-TP505T (透明)	5mm(W) × 8m(L)/PC
LM-TP509W (白色)	9mm(W) × 16m(L)/PC
LM-TP509Y (黃色)	9mm(W) × 8m(L)/PC
LM-TP509T (透明)	9mm(W) × 8m(L)/PC
LM-TP512W (白色)	12mm(W) × 16m(L)/PC
LM-TP512Y (黃色)	12mm(W) × 8m(L)/PC